

지속적인 비용 절감.
지속적인 성능.
연속형 잉크젯.

9232는 범용 인쇄에서부터 식품, 음료, 화장품, 세면용품, 전자제품, 항공우주 및 자동차 산업 등 최대 3부분에 고성능 인쇄가 가능한 광범위한 코딩 애플리케이션을 지원합니다. 9232는 이와 관련된 비용, 환경 영향 및 인쇄 성능을 높이기 위한 최적 조건 및 직관적인 관리를 제안하는 마킹 솔루션입니다.



비용의 절감

- 강화된 잉크 카트리지: 표준 리터당 19천만자까지 인쇄 가능.
- 희석제 소모량: 20 °C 온도에서 2.5 ml/h까지 감소됨*.
- 보수관리/동작간 시간: 18개월로 확장*.
- 플랜트 에어가 불필요.



최적의 동작

- 새롭고 혁신적인 사용자 인터페이스: 7-인치 폭의 칼라 터치스크린 탑재.
- 나머지 인쇄 용량의 실시간 표시 및 소모량 측정, 프린터 유용성 및 유지보수 절차들.
- 잉크 유출 혹은 인쇄를 중단하지 않고 빠르고 안전하게 소모품 교체.
- 간편한 설치를 위해 테이블 탑이나 수직으로 장착 가능.


완벽한 신뢰성

- 새로운 잉크회로와 혁신적인 인쇄 헤드는 이용률 99.9 %까지 가능*.
- 하드웨어 보증기간 18개월*.
- 최대 5년간 품질보증.
- IP56 스테인레스 스틸 캐비닛이 표준 구성품으로 제공.



고성능 인쇄

- 최대 5라인으로 "유통기간" 날짜, 로고, 알파벳 문자, 1D 및 2D 바코드 인쇄.
- 최대 속도: 6.6 m/s.
- 최대 폰트 높이: 32 도트.
- 고속 인쇄를 위한 초속 모드 선택 사양.
- 세척하여 지워지는 유리용 잉크를 포함한 폭넓은 특수한 잉크들.

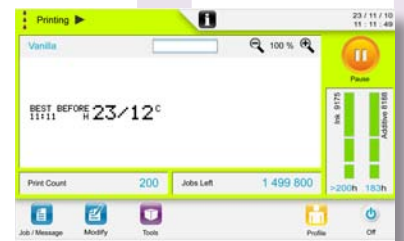

에코 이니셔티브

- 80 % 이상 재생 원료 사용.
- 새로운 여러 용도의 케톤 프리 및 MEK-프리 잉크.
- 전원이 60 VA로 제한되어 전력 소모량이 감소.



markem·imaje


인쇄 특징 ■ ■ ■

- 단일분사 인쇄헤드
- G 헤드 (인쇄 해상도: 71 dpi)
- M 헤드 (인쇄 해상도: 115 dpi)
- 5 라인까지 인쇄
- 인쇄 속도: 6.6 m/s까지
- 폰트높이: 5에서 32 도트까지
- 문자 높이: 1.1에서 11.4 mm까지
- 광범위한 1D 및 2D 바코드 선택(EAN8/EAN13/EAN128/UPCA/UPCE 바코드, code39, code128, interleaved 2 of 5, Datamatrix)
- 광범위한 문자 선택폭 (라틴어, 일본어, 중국어, 한국어 등)

인쇄헤드

공급선 굴곡의 최소 범위:

- 정지시: 100 (3.93")
- 활동시: 150 (5.90")

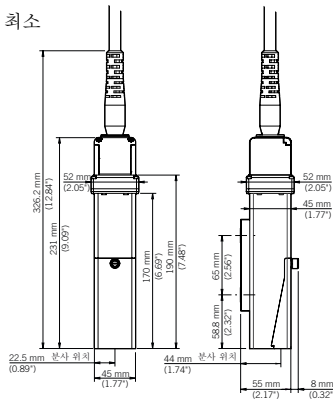

동작 ■ ■ ■

- 메시지 라이브러리 (1000 개의 메시지까지)
- 광범위한 언어 선택폭을 가진 오퍼레이터/기계 인터페이스
- WYSIWYG 7인치 크기의 넓은 터치 스크린: 남은 인쇄 용량 (단위: 시간, 메시지 개수) 실시간 표시, 통합 지원 및 경고 시스템, 간소화된 메시지 인쇄 및 관리, 사용자 프로필 생성, 소모량 및 프린터 가용성 추적
- USB 및 SD 포트
- 분사 속도 제어에 의한 인쇄 품질 보증
- 인쇄 속도 및 인쇄헤드/물체간격에 따른 폰트의 자동 선택
- 광범위한 잉크 선택: 다목적, 고성능, 알코올 기반, 케톤 및 MEK 프리의 잉크 제공
- 방수되는 봉인된 0.8-리터 카트리지가
- 액세서리들의 신속한 연결과 분리 (센서, 알람 및 엔코더)
- 상위/하위 연결성
- 이더넷 연결

기타 특징 ■ ■ ■

- 무게: 25 kg
- 테이블 탑 혹은 수직적 설치
- 초유연적인 3-미터 공급선
- 스테인레스 스틸제 케비닛 및 인쇄 헤드 케이스
- 먼지/습도 보호비율: IP56 (플랜트 에어 불필요)
- 동작 온도 범위: 사용된 잉크에 따라 0 에서 40 °C
- 습도: 10 에서 90 % (비 콘텐츠)
- 전원공급: 100-120 V 혹은 200-240 V (자동 변경 가능); 주파수 50/60 Hz; 전원 60 VA

선택 사양 ■ ■ ■

- 초유연적인 6-미터 공급선
- IP66 보호비율 (플랜트 에어 필요)
- 고속 인쇄를 위한 초속 모드
- 인쇄헤드 압력 키트
- RS-232/422 연결성, 병렬 인터페이스, 원격지 원 가능한 여러 I/O 가능


액세서리 ■ ■ ■

- 프린터 지원: 스탠드 (스테인레스 스틸 또는 알루미늄), 테이블 또는 벽 장착용 브라킷
- 인쇄헤드 스탠드 (스테인레스 스틸제)
- 다른 인쇄헤드 브라킷
- 포토셀
- 엔코더
- 알람 비콘 (24 V)

PC 소프트웨어 ■ ■ ■

- CoLOS Create Professional 과 CoLOS Enterprise 와의 호환
- CoLOS 그래픽으로 로고 생성

케비닛

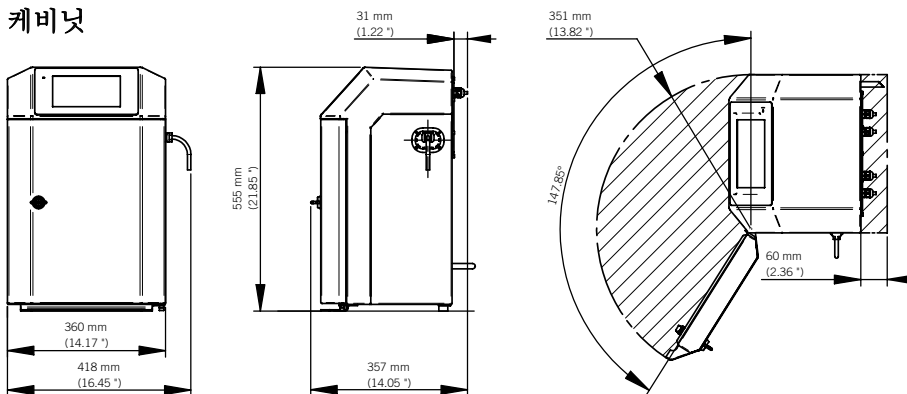

자세한 정보는 스마트폰으로 이 코드를 스캔하거나
www.markem-imaje.com을 방문하십시오.



마케이미지는 사전동의 없이 제품의 설계 및 기술적 특성을 변경할 권리가 있습니다.

마케이미지주식회사

서울시 금천구 디지털로 130 (가산동)
Tel: +82 2 866 5737
Fax: +82 2 863 5737
Email: saleskr@markem-imaje.com


markem·imaje

A  Company